









PROFESSIONAL 400

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS
DONNEES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

| MOD. | | P320 | P400CE/P400 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizzo Utilisation Utilisation Empleo | Profilo denti Theet contour Contour du dent Pennel diente | Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones | | Denti per pollice Theet nr./inch. Dents/pouce N° dientes/pulada |
| Legno (lavori di contornatura) <i>Outlining works on wood</i> <i>Travaux de contour sur bois</i> <i>Trabajos de contorno sobre madera</i> |  | 6x0,5x2190 | 6x0,5x3160 (CE) 6x0,5x3320 | 8 |
| Lastre e tubolari non ferrosi <i>Light alloys tubes and plates</i> <i>Laminés et tubulaires en alliages légers</i> <i>Tubular y laminados en aleaciones ligeras</i> |  | 6x0,5x2190 | 6x0,5x3160 (CE) 6x0,5x3320 | 14 |
| Legno plastificato e laminati plastici <i>Plastified wood - Plastic plates</i> <i>Bois plastifié - Laminés plastiques</i> <i>Madera plastificada - Laminados plasticos</i> |  | 10x0,5x2190 | 10x0,5x3160 (CE) 10x0,5x3320 | 8 |
| Legno, plastica, truciolame, lega leggera <i>Wood, light alloys, plastic</i> <i>Bois, plastiques, alliages légers</i> <i>Madera plastificada, laminados plasticos</i> |  | 12x0,5x2190 | 15x0,5x3160 (CE) 15x0,5x3320 | 6 |
| Legno (grosi spessori) <i>Wood (thick)</i> <i>Bois (grands épaisseurs)</i> <i>Madera (espesa)</i> |  | 16x0,5x2190 | 25x0,5x3160 (CE) 25x0,5x3320 | 4 |
| Gomma piuma, cuoio, stoffa <i>Rubber, cork, papaer, felt</i> <i>Caoutchouc, papier, liège, feutre</i> <i>Goma, corcho, papel, fieltro</i> |  | 16x0,5x2190 | 25x0,5x3160 (CE) 25x0,5x3320 | 4 |

| MODELLO | | P320 | P400CE | P400 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| Diametro dei volani - Flywheels diameter <i>Diamètre des volants - Diametros de los volantes</i> | mm. | 320 | 400 | 400 |
| Capacità di taglio - Cutting capacity <i>Capacité de coupe - Capacidad de corte</i> | mm. | 315x170 | 390x225 | 390x300 |
| Lunghezza max. lama - Max. blade lenght <i>Longueur max. de la lame - Longitud max, hoja</i> | mm. | 2190 | 3160 | 3320 |
| Larghezza max. lama - Max. blade width <i>Largeur max. de la lame - Ancho max, hoja</i> | mm. | 20 | 25 | 25 |
| Velocità della lama - Blade speed <i>Vitesse de la lame - Velocidad de la hoja</i> | mt/1' | 950 | 1140 | 1140 |
| Velocità del volano - Flywheels speed <i>Tours de volants - Velocidad de los volantes</i> | g/1' - T/1' R.P.M. | 940 | 781 | 781 |
| Dimensione del piano - Table size <i>Dimensions de la table - Dimensiones de la mesa</i> | mm. | 380x380 | 500x400 | 500x400 |
| Potenza del motore - Motor power <i>Puissance du moteur - Potencia motor</i> | Hp | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Peso netto della macchina - Net weight <i>Poids net - Peso neto</i> | Kg | 58 | 120 | 120 |

I dati tecnici e le caratteristiche possono subire variazioni. - The above data are not binding and can be changed for improvements.
Notre maison se réserve d'apporter changements ou améliorations. - Los datos técnicos pueden ser sometidos a variaciones.



Viale Artigianato 1 - 41012 Carpi (MO) Italy - tel. 059.693.584 (2 linee) - fax 059.642.109
<http://www.meber.com> - e-mail: meber@meber.com



SEGHE A NASTRO PER HOBBY

HOBBY BAND SAWS
SCIES À RUBAN POUR BRICOLAGE
SIERRAS DE CINTA PARA HOBBY

meber S.p.A.

... DA OLTRE
MEZZO SECOLO,
NEL MONDO


... DEPUIS UN
DEMI SIECLE,
DANS LE MONDE

... FOR MORE THAN HALF A CENTURY, IN THE WORLD


... DESDE HACE MÁS DE MEDIO SIGLO, EN EL MUNDO




PROFESSIONAL 320

 Volani in alluminio pressofuso ricoperti in gomma (in ghisa a richiesta).


 *Flywheels in die-cast aluminium covered with rubber (cast iron on request).*


 *Volants a rayon en aluminium recouverts en caoutchouc (en fonte option).*


 *Volantes en aluminio modelado con presión y revestidos de goma (en hierro fundido opción).*





 Tavolo in ghisa rettificato con guida per tagli paralleli, inclinabile 0-45° (20° norme CE).

 *Ground cast-iron table with fence for parallel cutting, tilting 0-45° (20° norme CE).*


 *Table en fonte rectifiée avec equerre pour coupes parallèles, inclinable 0-45° (20° norme CE).*


 *Mesa de hierro fundido rectificada con guías para cortes paralelos. Inclinacion con escala graduata 0-45° (20° norme CE).*




 Volantino tensione lama.


 *Handwheel for blade tensioning.*

 *Volant à main pour la tension de la lame.*


 *Volante de mano para tender la hoja.*


 Piedistallo (Standard versione CE).


 *Floor stand (Standard CE).*


 *Piédestal (Standard CE).*

 *Apoyo (Standard Normas CE).*


 Guidalama superiore e inferiore di precisione; a rotelle speciale per P400.


 Precision blade guides top and bottom; and with special ball bearings for P400.


 Double guide lame de precision; special à galet pour P400.


 Guia-hoja superior y inferior de precision, y especial con buje en bronce por P400.


OPTIONALS:

 Carrello per facile spostamento

 Carriage for an easy displacement (mobility kit)

 Chariot pour un déplacement facile

 Carro para desplazamiento

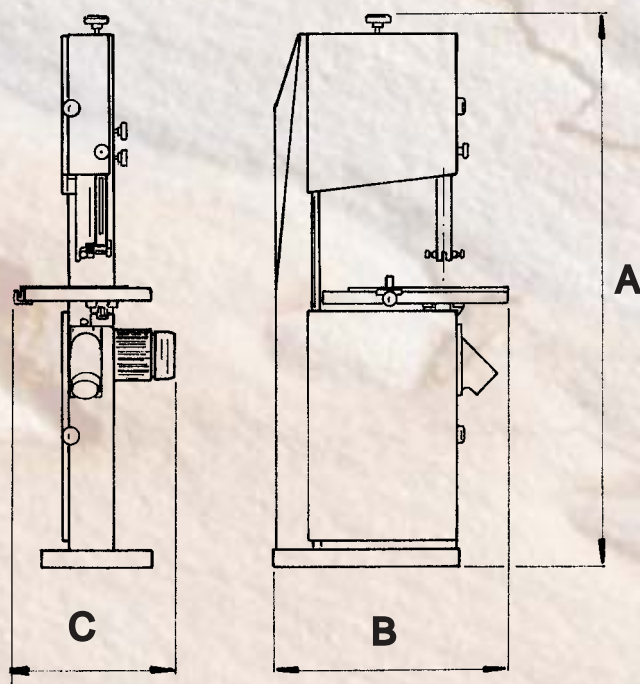

Lunghezza della lama.
Width of blade.
Largeur du ruban.
Ancho de la hoja.

3 4 6 10 12

| | P320 | P400CE | P400 |
|----------|------|--------|------|
| A | 1010 | 1720 | 1810 |
| B | 600 | 600 | 730 |
| C | 500 | 500 | 545 |

Raggi minimi di curvatura. 3 mm.
8 mm.
Minimum bend-radius. 16 mm.
Rayons minimaux de corbure. 26 mm.
60 mm.
Radios minimos de curvatura.

